

コードレス冷温庫

18V UL 18DC形



アグレッシブグリーン



フォレストグリーン



サンドベージュ



WM

希望小売価格 **¥85,600** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18)×1個付
(WM)



WMG

希望小売価格 **¥85,600** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18)×1個付
(WMG)



WMB

希望小売価格 **¥85,600** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18)×1個付
(WMB)



NM

希望小売価格 **¥68,800** (税別)
蓄電池別売
(NM)



NMG

希望小売価格 **¥68,800** (税別)
蓄電池別売
(NMG)



NMB

希望小売価格 **¥68,800** (税別)
蓄電池別売
(NMB)



仕様

形名	UL 18DC
入力電源*1	リチウムイオン電池 14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池 家庭用交流100V電源 (AC 100V 50/60Hz) 車載電源 (DC12V/24V)
庫内容積	仕切板なし: 18L / 仕切板あり: 左8L、右8L
冷却方式	コンプレッサ・冷媒ガス (R134a 28g) 圧縮方式
加温方式	ワイヤヒーター方式
設定温度	-18℃および-15~60℃の5℃単位 (2部屋モード時の最大設定温度差: 60℃)
充電可能蓄電池	リチウムイオン電池 14.4V (BSL 14XXシリーズ)、18V (BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池
蓄電池装着可能数	2個
蓄電池充電時間*2,3	BSL 36A18: 約2時間15分 BSL 36B18: 約3時間40分
使用温度範囲	0~40℃
USB出力	USB-A: 5V/2.4A USB-C: 5V/3A、9V/2.2A
12V出力*4	12V/10A(120W)
機体寸法	縦340×横553×高さ450mm
質量	14.2kg (蓄電池の装着なし) 15.2kg (蓄電池BSL 36B18: 1個装着時)
標準付属品	ACアダプタ (AC100V・2A品)、車載用DCコード、 ショルダーベルト、仕切板、バスケット*5

*お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内 (BSL 3660 は1000回以内) の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。

※1 従来の蓄電池 (BSL 3620/3625/3626/3660) はご使用になれません。
※2 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。
※3 保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。
※4 12V出力は、蓄電池のみからの出力です。 ※5 追加で購入可能です。別売部品: バスケット (コードNo.378854 ¥580)



コードレス冷温庫の
WEBページはこちら

本製品を廃棄する際のご注意

本製品は家電リサイクル法 (特定家庭用機器再商品化法) の対象製品です。詳しくは、下記のウェブサイトをご確認ください。【一般財団法人 家電製品協会 <https://www.aeha.or.jp>】

別売部品

コードレス冷温庫 (UL 18DC) でお湯が沸かせる!

ケトル	仕様
コードNo. 0000-4600 ¥9,000	入力電源*6 コードレス冷温庫専用 DC12V出力コネクタ
	加熱可能水量 50~410ml
	沸騰時間*7 約30分*8
	質量 0.6kg (12V出力コード除く)
	標準付属品 DC12V出力コード、ドリンクホルダ*9

※6 故障の原因になるので、上記の入力電源以外は使用しないでください。
※7 外気温20℃、水温20℃、水量410mlの条件で100℃まで加熱。
※8 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。
※9 追加で購入可能です。別売部品: ドリンクホルダ (コードNo.378882 ¥840)

仕切板など
付属品の収納に便利!

バッグ コードNo. 0037-8853 ¥3,600	冷温庫の結露による、 床汚れの防止に。 ラバーマット コードNo. 0377-856 ¥2,400
-----------------------------------	---

バッグ部分 (外寸):
高さ190×幅250×奥行95mm
外寸: 縦400×横600mm

蓄電池

マルチボルト蓄電池 (残量表示付) BSL 36A18 コードNo. 0037-1749 ¥24,500	電圧・容量 36V・2.5Ah / 18V・5.0Ah
--	-----------------------------

マルチボルト蓄電池 (残量表示付) BSL 36B18 コードNo. 0037-2119 ¥28,000	電圧・容量 36V・4.0Ah / 18V・8.0Ah (WM)(WMG)(WMB)仕様に標準付属
--	--

急速充電器 冷却機能付 急速充電器 UC 18YDL2 ¥17,000	充電時間*2 BSL 36A18...約25分 BSL 36B18...約40分
---	---

ハイコーキの冷温庫は **サイズが選べる!** **大容量タイプ**はこちら▼

コードレス冷温庫

18V UL 18DB形



WM

希望小売価格 **¥87,800** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18)×1個付



WMG

希望小売価格 **¥87,800** (税別)
マルチボルト蓄電池 (残量表示付)
(BSL 36B18)×1個付



NM

希望小売価格 **¥69,800** (税別)
蓄電池別売



NMG

希望小売価格 **¥69,800** (税別)
蓄電池別売



大容量
25L

- 2部屋モード (最大温度差30℃)
- 蓄電池の充電機能付
- USB端子付 (USB Type-A)
- 3電源使用可能
- IPX4



蓄電池の回収にご協力をお願いします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使用されている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモント工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」
スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL (03)5783-0626 FAX (03)5783-0706
北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター (土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用できません) ※市外局番 ※通話料は有料
03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます)
修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの際は、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

HiKOKI

コードレス冷温庫
18V-8.0Ah UL 18DC形



仕事にもレジャーにも
“ちょうどいい”
使いやすさ
コンパクトなコードレス冷温庫

移動も
ラクラク!



コンパクトカーにも
収納しやすい!

コンパクトなのに
こんなに入る!

庫内容積
8L/8L
(最大庫内容積18L)

動画はこちら



業界初
最大温度差60℃で
使い方が広がる

2部屋
モードで 0℃冷蔵 と 60℃保温 が同時に!


仕事にもレジャーにも
“ちょうどいい”
使いやすさ

コンパクトなコードレス冷温庫



POINT 01 狭いスペースにも収納できる
コンパクトサイズ!

コードレス冷温庫にコンパクトサイズが登場!
当社従来製品より **軽量・コンパクト** になり
コンパクトカーにも **収納しやすい** サイズ感に!

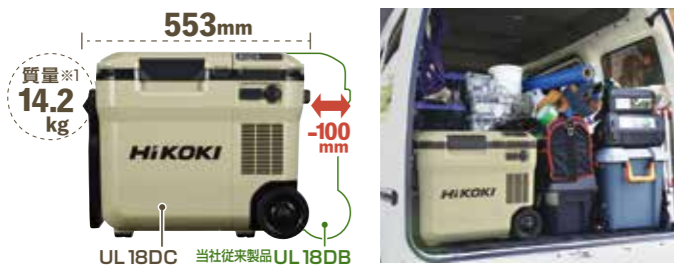

コンパクトなのに、こんなに入る!



*1 蓄電池の装着なし *2 2022年5月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(コードレス冷温庫)
*3 充電時間は周囲環境温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。保冷・保温、またはUSB出力を併用した際は、充電時間が長くなる場合があります。
*4 追加で購入可能です。別売部品:ドリンクホルダ(コードNo.378882 Y840)ケトルも収納可能です。 *5 追加で購入可能です。別売部品:バスケット(コードNo.378854 Y580)
*6 (WM)(WMG)(WMB)仕様に1個標準付属。 *7 庫内を設定温度にした後、そのまま温度を維持できる時間。運転時間は、内容物、使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。
*8 電源が入っている状態で、電源スイッチを3秒以上長押しすると通電ランプが点灯から点滅に変わり、通電自動復帰に切替わります。電源スイッチを再度3秒以上長押しすると解除できます。

POINT 02 最大温度差 60°C で使い方が広がる 業界初
0°C と 60°C が同時に!

付属の仕切板で庫内を2部屋にセパレート。
左右で異なる温度 を用途に応じて設定できる!
2部屋間の **最大温度差は60°C** にパワーアップ!



庫内に入れるものが少ない時は「片部屋モード」に。蓄電池の減りが抑えられます。



庫内スペースを
効率よく使える



**大容量電池で
長時間温度をキープ**

大容量の蓄電池BSL 36B18が標準付属*6
どこでも長時間冷温庫を使用することができます。

1充電当たりの連続運転時間(目安)*7 (BSL 36B18使用)

環境温度	部屋モード	庫内温度	電池1個	電池2個
保冷時 30°C	1部屋	-18°C	約4時間	約8時間
	2部屋	5°C	約10時間	約20時間
保温時 0°C	1部屋	-18°C/5°C	約4時間15分	約8時間30分
	2部屋	5°C	約4時間30分	約9時間
保冷/保温時 20°C	2部屋	0°C/60°C	約3時間30分	約7時間

**シチュエーションに合わせて
3電源で使用可能**



エンジンのリスタート時も安心!
通電自動復帰機能を搭載*8
供給電源が遮断された場合、蓄電池が取り付けられていなくても、再通電時に冷温庫の電源が自動で復帰します。

POINT 03 充電時間が速くなり使いやすさUP
蓄電池が充電できる

冷温庫をコンセントか車載電源に接続した状態で、蓄電池をセットすると **保冷・保温しながら蓄電池を充電** することができます。

製品名	充電時間*3	
	BSL 36A18	BSL 36B18
UL 18DC	約2時間15分	約3時間40分
当社従来製品 UL 18DB	約3時間20分	約5時間20分

充電時間が約1時間40分速い

POINT 04 12V出カソケット搭載
冷温庫でお湯が沸く

12V出カソケットを搭載したことでケトルやファン、電気毛布などを冷温庫と一緒に使うことができます。
最大120W



POINT 05 USB端子付(USB type-C・type-A)
スマホが充電できる

新たに **USB Type-C** も使えるようになりました。スマートフォン等の充電が可能です。
(コードは市販品をご使用ください)

**大形キャスターとハンドルで
ちょっとした段差も
ラクに乗り越え**

5インチのゴム製大形キャスターと引っ張りやすい長めのハンドルで移動もラクラク。

