

LED テープライトの取扱説明書(220W)



お買上いただき、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この説明書をよくお読みいただき、安全にお使いください。
また、お読みになった後は、いつでも見えるところに必ず保管してください。

主な特徴

- 防水性・耐久性・湾曲性が優れている！
- 長寿命・低消費電力で、長持ち！
- 透明チューブ内にLEDチップが入って多機能照明！
- 最大 50m 連結ができるテープライト！

仕様

● 電 力	220W
● 品 番	GD-Strip-140
● 入 力	AC100V 50/60Hz
● LED 寿命	40,000 時間
● 色 温 度	4700-5300K
● 全 光 束	14000lm
● 防水レベル	IP65
● 温度センサー	1mごとに75°Cのセンサー1個内蔵(焼損防止保護機能)
● 枠の材質	PVC(V0防火レベル)+銅
● 絶縁レベル	Class II
● 耐熱温度	120°C
● 使用条件	温度-20~40°C、湿度0~90%
● 尺 法	長さ20m×幅18mm×厚み8mm
● 重 量	約5900g

保証書

この保証書は本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
万一、正常なお取り扱いで故障が生じた場合は、本保証書と商品をご提示の上、
お買上げの販売店、または弊社まで修理をご依頼ください。

品 名	LED テープライト		型 番	GD-Strip-140	
保証期間	お買い上げ日より一年間		ご購入日	年 月 日	
お 客 様	ご氏名		お 電 話	() -	
	ご住所				
販売店名・住所・電話					

保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。ご了承ください。

- 取り扱いの不注意、および間違った使用による故障。
- 不当な修理、改造による故障。
- 天災地変による故障。
- 保証書の提示がない場合、または保証書にお買上げ店の捺印がない場合。

発売元 NEXcell

株式会社ネクセル

〒916-0037 福井県鯖江市上河端町36-4-3

TEL 0778-29-3039 FAX 0778-29-3009

E-mail info@nexcell.co.jp

<http://nexcell.co.jp>

使用方法

1. 点灯:

ドラムからテープライトを引っ張って、ご使用の場所にかけて、ACコンセント電源へ差し込んで、ライトは点灯します。

2. 連結して使う方法:

2-1 テープライトをドラムから引っ張って、テープライトの末端部(最後)の蓋ともう一つのテープライトのプラグ付部分をはずします。



2-2 突部を溝に合わせて、ネジ部分を回して、しっかりと止めます。

2-3 ACコンセントにプラグを差し込み、使用してください。

説明: 50mまでのテープライトを連結できます。本品は20mですので、2つ連結しての使用は可能です。



AC100V電源へ

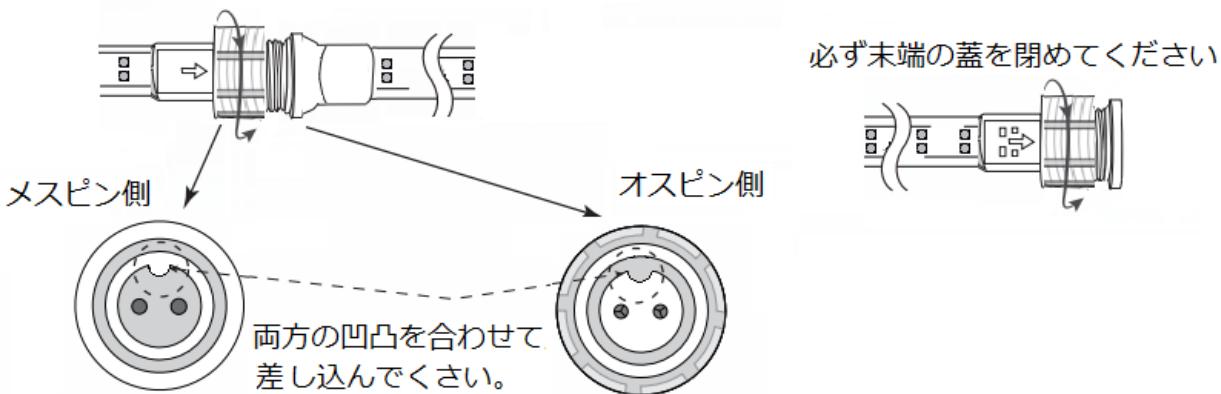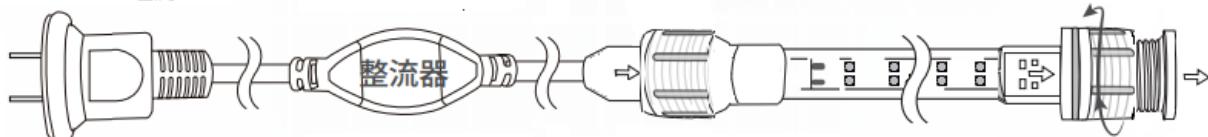

3. 使用を終了する場合は、ドラムに巻いて収納してください。

警告

- 注意: ドラムに巻いたまま使用しないでください。故障と火災の原因となります。
巻いたまま点灯して本体の温度が75°Cを超えると、内蔵の温度センサーにより明るさを約10%までに自動的に落とします。温度が下がったら明るさは自動的に復帰します。
- 最大50mまで接続可能です。それ以上の長さで使用すると、故障と火災の原因となります。
- 曲げて使用する場合には必ずR20mm以上は曲げないでください。
- 連結して使用する場合は、オスピンとメスピンを合わせて閉めてください。
- 連結した後、水やほこりが侵入しないように、必ず末端の蓋をしっかりと閉めてください。
- 分解・改造などは絶対しないでください。製品の不良の原因となります。
- テープライトを勝手にカッターナイフ等で切らないでください。

注意事項

- 取付・取り外し・お手入れの際は必ず電源を抜いてください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
- 湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。
- 火元に決して近づけないでください。
- 高い所では、必ず安全性を確認した上、ご使用ください。