


気化式冷風機 RKF406αW

2023年7月
限定発売予定

オールホワイトバージョン新登場!!

水の気化熱を利用した エコな冷風機

RKF406αWは、周囲温度より約5℃低い涼風を、シズオカならではの強い風速で、より遠くまで送ります。水の気化熱を利用しているので、消費電力もCO₂も大幅に削減でき、地球環境に配慮した製品です。

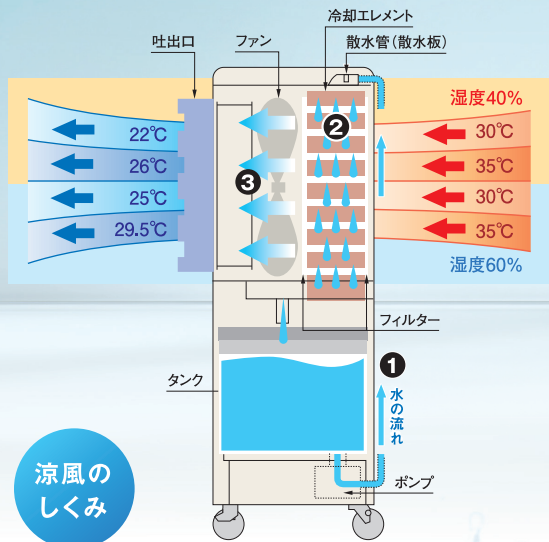

- 1 タンクの水をポンプでくみ上げ、冷却エレメントに注ぎます。
- 2 冷却エレメント内の水は空気と接触し、気化します。
- 3 冷却された空気は大型ファンにより遠くに送られます。

風景にフィットする白です



オープン価格

消耗品
交換時期
お知らせ機能
付き

フロン排出
抑制法には該当
しません

日本国内
生産

様々な場所で活躍するデザインです



ショッピングセンターで使用



遊園地などで使用

夏場の節電で経費削減。

SDGs

RKF406αWはスポットエアコンに比べて消費電力が少ないので、CO₂の排出量を削減できます。また、フロンを使用していないのでフロン排出抑制法には該当しません。

消費電力比較

スポットエアコン2口タイプからRKF406αWに変えた場合

2口タイプ
スポットエアコン
(2人用)
RKF406αW
(2~4人用)

1.72kW
(0.779kg-CO₂)

0.245kW (60Hz)
(0.111kg-CO₂)

0.453kg-CO₂/kWh (経済産業省の代替値/令和2年実績)で計算

電気代とCO₂排出量を大幅に削減できます。

消費電力&
CO₂排出量
85%
(1ヶ月当たり
117.6kg-CO₂)
削減

CO₂削減

経済的

1ヶ月の
電気代
**7,400円
の差**

28.5円/kWhで計算
1日8時間22日使用の場合
(高圧契約の場合
差額が少なくなります)

Shizuoka Seiki

<https://www.shizuoka-seiki.co.jp>

気化式冷風機 RKF406αW

操作
パネルは
抗菌仕様

操作が多彩、メンテナンスがカンタン。

風量調整やオフタイマー機能など、使用状況に合わせて、機能が多彩です。
また、簡単に掃除ができる構造ですので、いつも清潔にご使用いただけます。

1 左右・上下 オートスイング

左右・上下スイングで
体全体に涼しさを届けます。



3 給水方法が便利

■タンクのフタが給水トレイに!

タンク上フタをスライドさせれば、給水トレイに早変わり



■タンク給水口からの給水

水道ホースやポリタンクホースを給水口に差し込み給水。



給水トレイの「へり」にポリタンクを乗せて給水できます

5 ラクラクメンテで、いつも清潔


簡単に掃除ができる構造です。タンク内の水は必ず汚れてきます。タンクの掃除が必要になります。



タンクと本体がワンタッチで切り離せます。水を床にこぼさない水受けトレイがつかまりました。



タンクは手軽に引き出せます。タンクには大きな開口部があり、簡単に掃除ができる構造です。



タンクの残水が少ないため、引き出しやすく、掃除しやすい構造です。残水90%削減(従来機種比)

■消臭パックを標準装備。

消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ヶ月効果が保たれます。



消臭パックをタンクフィルター部に入れます。▲消臭パック



■冷却エレメント交換が簡単。

冷風性能、清潔さを保つため、定期的な冷却エレメント交換が必要です。

冷却エレメントは工具レスで交換ができます。(交換した冷却エレメントは、可燃物として処理できます)



2 操作が多彩

■選べる風量

好みに応じて強中弱の風量を選択できます。便利なファンタッチ切替え。



■オフタイマー搭載

1時間、4時間、8時間。自動的に停止するオフタイマーが標準装備。消し忘れ防止、節電に役立ちます。



NEW ■消耗品交換お知らせ機能付

消臭パックや冷却エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。

NEW ■キーロック機能付

管理者以外の操作を禁止する機能。

4 高い安全性

吐出口に指が入らない安全構造。大きなキャスターでラクラク移動。



型 式	RKF 406αW	
	50Hz	60Hz
冷房能力※1	3.9kW	4.4kW
寸法 (高さ×幅×奥行)	H1367×W550×D563	
電 源	単相100V	
消費電力	178W	245W
風 量※2	105m³/min (最大)	116m³/min (最大)
水蒸発量※1	5.0ℓ/h	5.6ℓ/h
有効貯水量	50ℓ	
連続使用時間※1	10.0h	8.9h
オフタイマー付	1・4・8時間	
給水方式※3	タンク貯水式	
安全装置	過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護	
運転音 (最大)	59dB (A)	63dB (A)
ファン径	400mm	
質 量	51kg	
風向・風量	左右・上下各40° オートスイング、風量可変	
その他	自動停止機能 (冷却エレメント乾燥機能)、タンク着脱式、消臭パック1ヶ付	
標準価格	オープン価格	

※1 上記仕様は、入口空気条件が30℃/相対湿度50%のときのものです

※2 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定。

※3 オプションにて自動給水が可能です。

ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>

■お問い合わせ…

- デザイン・仕様は改良のために予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷のため、実際とは多少異なる場合があります。
- このカタログ内容は令和5年5月1日現在のものです。

インキはベジタブルインキを使用しています。弊社では地球にやさしい印刷物を常に考えています。

人にうれしい、地球にやさしい。

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.011-782-5294
東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川穂波3-1-14 TEL.0229-23-7219
関東営業所 〒175-0094 東京都板橋区成増1-17-2 TEL.03-6904-3786
中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-1605
関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.06-6432-7880
九州(営)駐在 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.0944-88-9136
産機企画課 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.0538-23-2825

●FAX

北海道営業所 011-782-8258 東北営業所 0229-21-1464
関東営業所 03-6904-0302 中部営業所 0538-23-1608
関西営業所 06-6432-7487 産機企画課 0538-23-2890
九州(営)駐在 06-6432-7487