

パイオランTMクロス 養生用テープ シリーズ

塗装養生
建築養生
床養生
微粘着養生
内装養生
鉄鋼養生
硬質塩ビ養生
パイオランマスカ
コアレステープ




Vol. 2

バリエーション豊かな商品ラインアップ ポリエチレンクロスを基材とした、手切 用途に合わせ、被着体に合わせて使用できる!この使いやす

強 粘着

塗装養生 Y-09-GR/Y-09-CL

25m巻



クリア

グリーン

- ポリエチレンクロス製養生テープの
パイオニア。
- スプレー塗料、刷毛塗り塗装時の養生用。
- フランジの開先養生や養生シートの
固定に。



■物性


試験項目	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (スレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
測定値						
Y-09-GR/CL	0.16	12	12	0.1	280	15

中 粘着

建築・引越し養生用 Y-09-SB

25m巻

50m巻



スカイブルー

- 粘着力と再剥離性のバランスが
取れた養生テープ。
- エレベーター内装や建築資材の養生に。
- 引越しの際の養生や
軽梱包テープとして使用できます。



■物性

試験項目	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (スレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
測定値						
Y-09-SB	0.16	9	11	0.1	300	15

弱 粘着

床養生 Y-06-WH

25m巻



ホワイト

- 住宅、ビル等のフロアリング専用の
養生テープ。
- 適度な粘着力と優れた再剥離性を発揮
します。
- 体育館やイベント会場の床養生に。




■物性

試験項目	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (スレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
測定値						
Y-06-WH	0.16	6	10	0.1	300	15

微 粘着

微粘着養生 Y-03-BL

25m巻



ブルー

- アルミ建材やガラス養生に。
表面保護テープの手切れタイプです。
- 糊残りさせたくない箇所への養生に。
- 微粘着なので安心して養生
できます。
- リフォーム時の養生に
最適です。



■物性


試験項目	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (スレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
測定値						
Y-03-BL	0.14	4	11	0.1	230	15

れ性抜群の養生テープ さがバイオランテープ!!

弱 粘着

内装養生 ゆかり™ Y-07-V

25m巻



- 原材料の一部にバイオマスプラスチック（植物由来材料）使用。
- エマルジョンタイプの粘着剤使用。
- 適度な粘着力と再剥離性を付与しました。
- 内装の養生時にご使用下さい。



VOC対策品

■物性


試験項目	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (スレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
測定値						
Y-07-V	0.15	7	11	0.1	230	15



中 粘着

鉄鋼養生 M-08-SW

50m巻



- 屋外用の養生テープ。（紫外線劣化防止配慮版）
- 紫外線から劣化を防ぎ、被着体を守ります。
- 鉄鋼養生に最適なテープです。

■物性


試験項目	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (スレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
測定値						
M-08-SW	0.16	8	10	0.1	350	17



弱 粘着

硬質塩ビ養生 ES-07-GR

30m巻




- 硬質塩ビ製品に適したテープ。
- 樹脂サッシ、アルミ系サッシにも使用できます。
- 柔軟基材で曲面にも貼れます。

※ES-07-WH（ホワイト）は、廃盤となりました。

■物性

試験項目	厚さ (mm)	SUS板粘着力 (N/25mm)	ボールタック (NO.)	SUS板保持力 (スレmm)	引張強度 (N/50mm)	引張伸度 (%)
測定値						
ES-07-GR	0.14	7	7	0.1	230	15

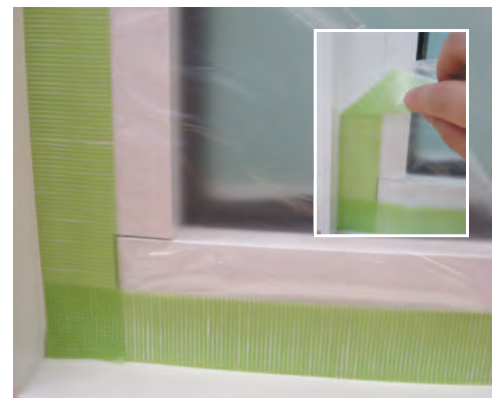

強 粘着

バイオランマスカー

25m巻



幅 (mm)	長さ (m)	ケース入り数	仕上巾 (mm)
550	25	60巻	100
900	25	60巻	100
1100	25	60巻	100
1800	25	20巻	300
2100	25	20巻	300

- Y-09-GRを使用したマスカータープ。
- サイズが様々、使用場所に合わせて選べます。
- 手で簡単に切れて作業性が抜群。
- 特注品は別途ご相談下さい。



多彩なバリエーションと、
ご使用頻度に合わせた豊富なサイズをご用意、
様々な用途に合わせてお選びいただけます。

粘着力比較表

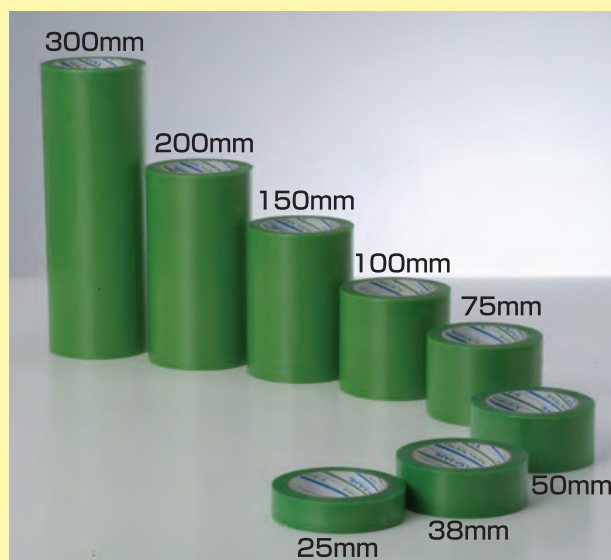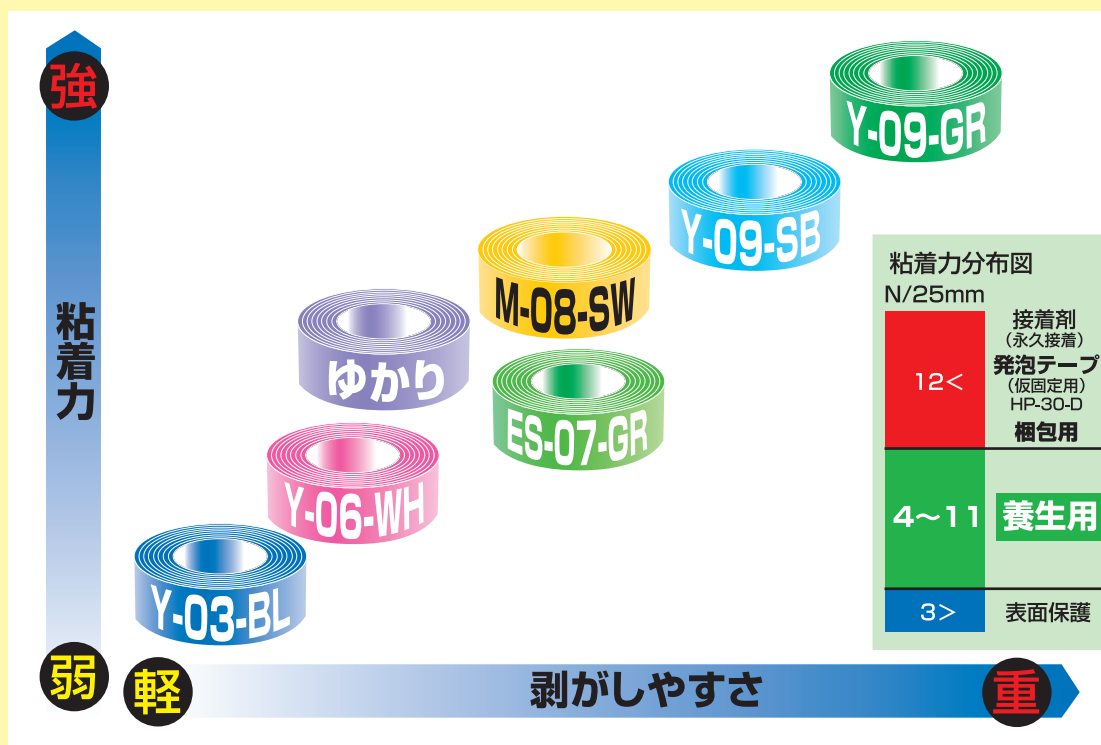

※上記記載のテープ幅以外にも指定の幅で出荷対応いたします。
※規格品以外の納期についてはご相談ください。

パイオランTMコアレステープ Y-09-GR/Y-06-WH



着脱式専用ソケット



- 紙管不使用タイプです。
- 専用ソケットはケース毎に、1巻装着した状態で入ってます。

使用上のご注意

- ※テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
 - ※テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しいところに保管してください。
 - ※絶縁テープではありませんので、電気絶縁用にはご使用にならないでください。
 - ※糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディ、白木などに直接貼らないでください。
 - ※貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼るときには、一度で確認の上でご使用ください。
- ★予告無く、仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5階 TEL: 03(3254)3222 (直)
大阪支店 〒541-0042 大阪府中央区今橋2丁目3番16号 MID今橋ビル7階 TEL: 06(6222)8580 (代)
<http://www.diatex.co.jp>