



M-12型

M-15型



MM-4H型

MY-6H型



AB-230型

インジケータ付き
(作動荷重: 約3kN)



台付フック付き
MY-6HR型

有効径50mm

マイブロック

M-12型

M-15型

標準付属品: **C D**

幅30mmテロンベルト(ポリアリレート芯入り)
ポリプロピレン製ケース

MM-4H型

標準付属品: **D**

MY-6H型

MY-6HR型

幅17mmテロンベルト(アラミド芯入り)
ポリカーボネート製ケース

ウェブロック

AB-230型

幅47mmテロンベルト
インジケータ付き

【マイブロック、ウェブロック スペック表】

SPEC. 型番	本体ケース寸法(mm)			有効長さ	重量
	高さ	幅	厚さ		
M-12型	270	206	85	12m	約4,300g
M-15型				15m	約4,400g
MM-4H型	168	122	65	4m	約1,220g
MY-6H型	185	148	67	6m	約1,450g
MY-6HR型					約2,020g
AB-230型	110	110	75	2.3m	約1,200g


*製品重量に標準付属品は含まれません。

MY-6HRを除き、取付用のO型スチールカラビナが付属します。

「安全帯構造指針」要求値	使用荷重の範囲 (使用者の装備を含む重量)
最大衝撃荷重8.0kN以下 落下距離2.0m以内	30~120kg

セイフティブロック付属品 取り付け用&引き出し用ロープ

A 台付ロープ(O型カラビナ付き)
FAB-A型

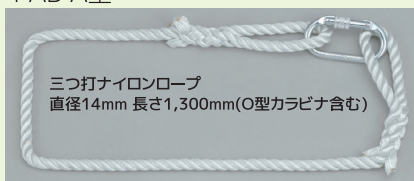

三つ打ナイロンロープ
直径14mm 長さ1,300mm(O型カラビナ含む)

B 台付ロープ(O型カラビナ・小型フック付き)
FAB-B型



三つ打ナイロンロープ
直径16mm 長さ1,100mm(フック・O型カラビナ含む)

C 台付ロープ FAB-C型



三つ打ナイロンロープ
直径14mm 長さ1,200mm

D 引寄ロープ FAB-D型



ポリプロピレンロープ
(長さ各種)

ゴムウェイト
付き

長さをご指定ください。
3,4,6,10,12,15,20,25m



O型カラビナ OYK型(安全環付きスチール製 有効径: 17mm)




使用イメージ


■フルハーネス/胴ベルトのD環にブロックのフックを接続して使用します。

■工具を使わずにカンタンに設置が可能です。

■分割して束ねることができ、一人で持ち運びができます。

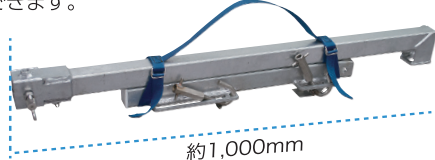

約1,000mm

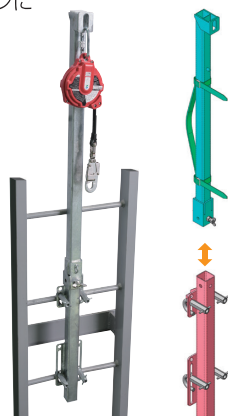

支柱トップ部 & ボトム部の分割構造

タラップ用 ブロック取付支柱

タラップ昇降中や、上った先の足場移動時の墜落防止に。

TP型

全長: 約1,500mm (分割時 約1,000mm)
重量: 約9,000g

- ブロックは別売です。
- ランヤードの長さが6m以下の軽量ブロック用です。
- 仮設用です。