

## 巻取式

### REELOCK S ランヤード長1,700mm

シングル

Safety Checker



HL-M型



No.56Aフック  
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

DJMR(回転機能付き)

## ロープ式


### 軽くて摩擦に強い三つ打ロープ

ロープの定番、三つ打のナイロン製ロープ。



三つ打ナイロン製ロープ

シングル

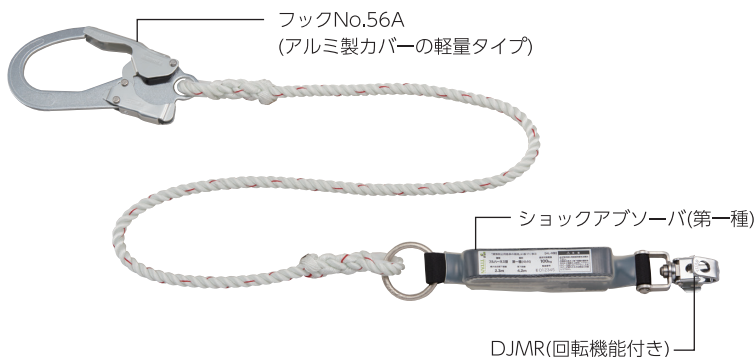

フックNo.56A  
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

ショックアブソーバ(第一種)

DJMR(回転機能付き)

Safety Checker



HL-R型  
HL-RW型

ダブル



フックNo.56A  
(アルミ製カバーの軽量タイプ)

ショックアブソーバ(第一種)

DJMR(回転機能付き)

Safety Checker



HL-R型  
HL-RW型

## HL-M型

ロック装置付き巻取器  
タイプ1ランヤード

使用可能な質量  
**100kg**

### REELOCK S

巻取器：樹脂製ケース  
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りリトロン  
長さ：約1,700mm (ストラップ収納時 約730mm)  
ショックアブソーバ：第一種  
フック：No.56A (軽量タイプ)  
D環側コネクタ：DJMR(回転機能付き)  
重量：約920g

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類	種別	使用可能な質量
フルハーネス型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離 2.3m	落下距離 2.8~4.2m	製造年月 巻取器ケース裏面に表示

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容(シングル/ダブル共通)

種類	種別	使用可能な質量
フルハーネス型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離 2.3m	落下距離 4.2m	製造番号 ラベルに表示

## HL-R型

ロープ式  
タイプ1ランヤード

使用可能な質量  
**100kg**

ロープ：直径10mm 三つ打ナイロン  
長さ：約1,700mm  
ショックアブソーバ：第一種  
フック：No.56A (軽量タイプ)  
丸リング：スチール  
D環側コネクタ：DJMR(回転機能付き)  
重量：約780g

**⚠ キンクに注意** P80をご覧ください。

## HL-RW型

ロープ式  
タイプ1ランヤード

使用可能な質量  
**100kg**

ロープ：直径10mm 三つ打ナイロン  
長さ：約1,700mm  
ショックアブソーバ：第一種  
フック：No.56A (軽量タイプ)  
丸リング：スチール  
D環側コネクタ：DJMR(回転機能付き)  
重量：約1,250g

**⚠ キンクに注意** P80をご覧ください。