


取扱説明書 トレビノ[®] スーパースリム705T

保証書付

品番: SX705T

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

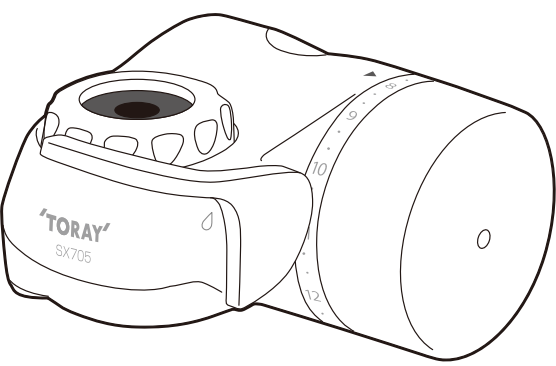

目次

安全上のご注意	1-2-3-4
各部のなまえ	5
レバーの使い方(浄水・原水の切替えについて)	5
別売カートリッジ(交換用カートリッジ)	7
蛇口取付け用部品の選びかた	7
蛇口への取付けかた	8-9-10-11
カートリッジの取付けかた	12
カートリッジ交換目安の設定	12
カートリッジの交換時期について	13
カートリッジの上手な使いかた	14
お手入れ方法	14
こんなときどうしましょう	15

この製品のカートリッジは
SX705T→品番:STC.TJ

WEB
CHECK!

取付け方はトレビノホームページ内の
「お客様サポート/取付方(蛇口直結型・据置型)」でも
詳しく掲載しています。

URL: www.torayvino.com

QRコードはこちら(2019年4月現在)▶



カートリッジ交換時期のお知らせメールサービス実施中!

詳しくは、取扱説明書 14 ページをご覧ください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。
注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
	⚠ 記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
	⓪ 記号は、「禁止」の行為を示します。 記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。 (例)⓪は、「分解禁止」を示しています。
	❗ 記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。 記号の近傍に具体的な強制・指示内容が記載されています。

警告 浄水を正しくお使いいただくために

日本の水道水の水质基準に適合した水以外では使用しないでください。▶ 体調を損なう恐れがあります。

注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ❶ 毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。
- ❷ 2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してからお使いください。
- ❸ 「浄水」の出口は清潔にしてください。
- ❹ 浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。

お手入れ方法は、14ページを
ご参照ください。

注意 その他の注意事項

- まれにカートリッジの透明窓(見え窓)から黒い粒が見られることがありますが、ろ材の活性炭です。これらは中空糸フィルターで捕捉されます。
- 硬水を軟水に変えることはできません。また軟水を硬水に変えることはできません。
- 漏りのひどい時はしばらく原水ストレートが原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。
- 電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取り付けた場合、水圧が低く浄水の出力が悪くなります。

注意 取付けできない蛇口があります。

☑ 先端の下がりか 15mm以下	☑ ネジの径が違 (22mm以外の急熱キャップ)	☑ シャワー付蛇口
よく確かめて ください。	15mm 以下	22mm以外
☑ 蛇口の径が13mm未満、 25mm以上	☑ 変形蛇口	☑ センサー付蛇口
13mm未満、25mm以上	先端角型 先端円型	

角度が急な水栓に取り付ける場合は
水栓の形状に合わせて本体後部に凹みを付けていますが、角度が急でぶつかる場合は、右図のように切替えレバーが手前になるように取付けてください。

蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー・品番をご確認の上、トレビノサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SX705T (トレビノ・スーパースリム705T)
保証期間	本体 (カートリッジは除く) お買上げ日より 1年
※お買上げ日	年 月 日
お客様	●ご住所 ●お名前 様 ●電話 () -
※販売店	●ご住所・店名 ●電話 () -

(ご販売店様へ) ※印は必ず記入してお渡しく下さい。

東レ株式会社 トレビノ販売部

〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
- ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
 - (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
 - (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
 - (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
 - (ヘ) 本書の提示がない場合。
 - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※ This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビノ サービスセンター ☎ 0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM 1:00~5:00 月曜日~金曜日 (祝祭日、弊社休業日を除く)
トレビノホームページアドレス: www.torayvino.com
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!
Printed in Japan.

アフターサービス・お問い合わせ・仕様

アフターサービス

❶ 保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>

● 保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。

● 保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間(お買上げから1年間です)

❷ 保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。

❸ 保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。

❹ 部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造日切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)
返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。

返金窓口: トレビノサービスセンター

お問い合わせ窓口
トレビノ サービスセンター ☎ 0120-32-4192 (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM 1:00~5:00 (月~金曜日) (祝祭日・弊社休業日を除く)
(東京トレビノサービスセンター) 東京都世田谷区南鳥山5-24-7 幸栄ビル3階
(大阪トレビノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

仕様

(SX705T)


器具の名称: トレビノ・スーパースリム705T 器具の品番: SX705T 材質: 樹脂、中空糸膜(ポリスルホン) ろ材の種類: 活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) ろ径: 5μm ろ材の交換時期の目安: 1日10L使用の場合2ヵ月 / 1日15L使用の場合1ヵ月	ろ材の交換時期の目安: 1日10L使用の場合2ヵ月 / 1日15L使用の場合1ヵ月
--	---

⚠ 注意 本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目別に計測した浄水能力を例示したものです。実際の水道水の水质やろ過流量などの違いによりろ材の取換時期の目安は変わることがあります。

注意 取付け・取扱いについて

- ❶ カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。
- ❷ 浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。
- ❸ 浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。
- ❹ 凍結させないでください。
- ❺ 高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。
- ❻ 水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。
- ❼ ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取りはずの際はご注意ください。(15ページの「こんなときどうしよう」をご参照ください。)
- ❶ 中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)
- ❷ 水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付け部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。
- ❸ 蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付け部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
- ❹ 止めめ式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)
- ❺ 自分で分解・修理をしないでください。

各部のなまえ

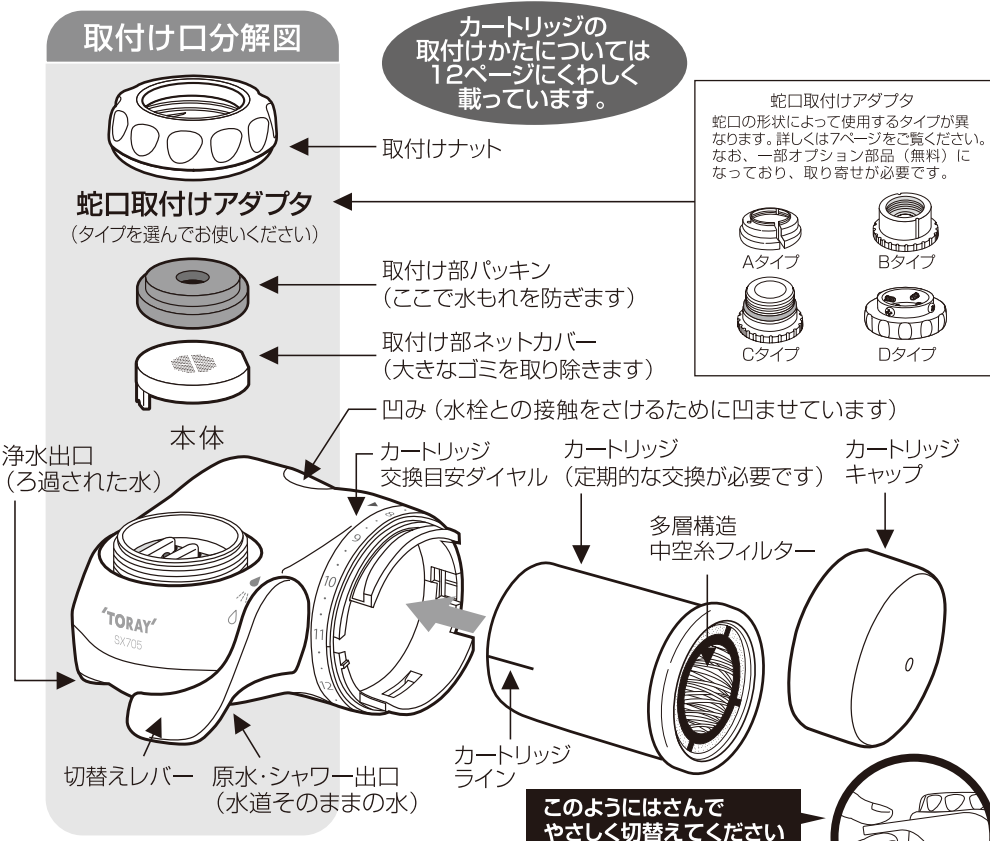

●レバーの使い方(浄水・原水の切替えについて)

	原水ストレート (水道そのままの水)	原水シャワー (水道そのままの水)	浄水(ろ過された水) ※浄水は原水の水量は少なくなります。
レバーの位置			
水流の種類	強く洗う時に	広くソフトに洗う時に	飲料水やお料理に

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビノスーパーシリーズをお使いください。スーパーシリーズならすべてお使いいただけます。

スーパーシリーズ
〈高除去(12項目クリア)タイプカートリッジ〉
(1個人)品番: STC.VJ (2個人)品番: STC.V2J
交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)

スーパーシリーズ
〈トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉
(1個人)品番: STC.TJ (2個人)品番: STC.T2J
交換目安: 600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)

スーパーシリーズ
〈塩素・濁り除去タイプカートリッジ〉
(1個人)品番: STC.J (2個人)品番: STC.2J
交換目安: 1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヵ月)

●別売カートリッジ仕様一覧

品番	STC.VJ STC.V2J	STC.TJ STC.T2J	STC.J STC.2J
ろ材の種類	中空糸膜、活性炭 イオン交換体	中空糸膜、活性炭	中空糸膜、活性炭
遊離残留塩素 (除去率 80%)	600L	600L	1500L
濁り (30%濁度 50%)	600L	900L	2000L
総トリハロメタン (除去率 80%)	600L	600L	—
2-MIB(カビ臭) (除去率 80%)	600L	600L	—
CAT(農薬) (除去率 80%)	600L	600L	—
溶解性鉛 (除去率 80%)	600L	—	—
テトラクロロエチレン (除去率 80%)	600L	600L	—
トリクロロエチレン (除去率 80%)	600L	600L	—
クロロホルム (除去率 80%)	600L	—	—
プロモクロロメタン (除去率 80%)	600L	—	—
ジブロモクロロメタン (除去率 80%)	600L	—	—
プロモホルム (除去率 80%)	600L	—	—
ろ材の取換時期の目安(1日10L使用した場合)*	2ヵ月	2ヵ月	5ヵ月

*浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。
※複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まる場合があります。

